




翔基國際有限公司

桌面式多媒體媒體互動台 YD-MI-01

- ◆ 提供了公共場所“資訊互動”的多媒體交流形式的資訊終端
- ◆ 防水，耐磨的觸摸屏玻璃臺面，以觸摸操作浮在乳白色玻璃上的彩色畫面
- ◆ 高亮度的投影機，使任何角度都能容易看到高品質的清晰畫面，帶來觸摸新感受
- ◆ 提供在娛樂、展覽、餐飲、酒店、會議等公眾場所的資訊互動平臺

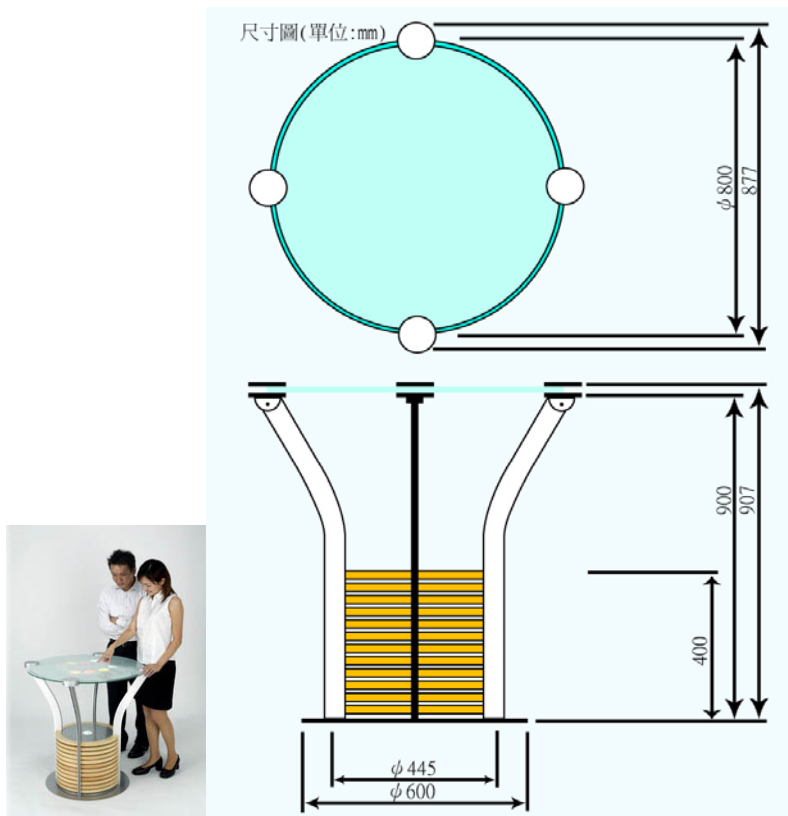

- 視頻點播
- 畫家
- 遊戲娛樂
- 產品介紹
- 彩音
- 規劃

## ■標準構成

### ◆本體

外型尺寸		φ 877mm (W&D) × 907mm (H)
重量		68kg (標準構成：包含投影機)
觸摸屏	方式	紅外線光學影像感應式 (InterLight)
	玻璃規格	內面玻璃小投影螢幕 內面玻璃：18.0mm × φ 800mm 投影螢幕：t1.5mm × φ 770mm 觸摸屏：t5.0mm × φ 770mm
	觸摸區域	490mm(x) × 490mm(y)
	介面	USB
揚聲器組件		最大 3W × 2 身歷聲放大器、3.5mm 身歷聲插頭 50mm × 90mm full range control 型
電源	外部輸入電源	AC220V ± 10%、50/60HZ
	工耗	270W (標準構成：包含投影機)
	內部供給電源	DC12V (標準裝備)、AC220V、MAX 13A
主體構造	底座	電鍍鋅銅板 (表面處理：密胺烤漆)
	主柱	鋁 (表面處理：氧化鋁)
	木框	高級木板 (表面處理：透明漆)
	頂帽	鋁 (表面處理：氧化鋁)
	投影機底	電鍍鋅銅板 (表面處理：密胺烤漆)
	內部空間	電鍍鋅銅板 (表面處理：脫脂) 電源、投影機、揚聲器組、觸摸屏控制器、主機
防止翻倒	底座	15mm φ 600mm 金屬板 (表面處理：密胺烤漆)
	固定孔	φ 6.2mm 孔 × 6 處

### ◆裝入品

投影機	解析度	XGA 1024 × 768
	亮度	1300ANSI Lumen
	對比度	400:1
	色再顯性	full color (1677 萬色)
	RGB 輸入端	Analog RGB × 1
	RGB 輸入信號方式	VGA、SVGA、XGA、(SXGA：壓縮)
	重量	3.7kg
	消耗電力	240W
	電源	AC220V、50/60HZ

### ◆使用條件

使用溫度範圍	0~45℃
使用濕度範圍	30~70% (無結露)
翻倒傾斜角	40° (前後左右)

### ◆可選品

PC	可內藏 PC
----	--------

可根據用戶要求為用戶提供各種互動式多媒體軟體